

Serie 950 - 960 Black

950 - 960 Black Series



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



Serie 950-960 Black (Meccanica) *950-960 Black Series (Mechanical)*

Serrature H78 per porte in alluminio con fascia alta (cilindro ovale)

Caratteristiche tecniche:

- Versioni
 - Scrocco e catenaccio
 - Rullo e catenaccio
 - Solo catenaccio
- Scrocco reversibile
- Rullo regolabile
- Catenacci a 2 o 3 mandate
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 58 - 70 - 80 - 90 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 48 o 67 mm.
- Foro per cilindro ovale
- Finitura
 - Verniciate nero

Confezione:

- Vite di fissaggio cilindro

Da ordinare a parte:

- Cilindro ovale
- Contropiastre

H78 Midrail locks (oval cylinder)

Features:

- Versions
 - Latch and dead bolts
 - Roller latch and dead bolt
 - Dead bolt
- Reversible latch bolt
- Adjustable roller latch
- 2 or 3 throws dead bolts
- 16 or 22 mm. forend
- Backset 58 - 70 - 80 - 90 mm.
- Distance between handle/cylinder 48 o 67 mm.
- Oval cylinder hole
- Finish
 - Black painted


Packaging:



- Fixing screw for cylinder

To be ordered separately:

- Oval cylinder
- Strike plates

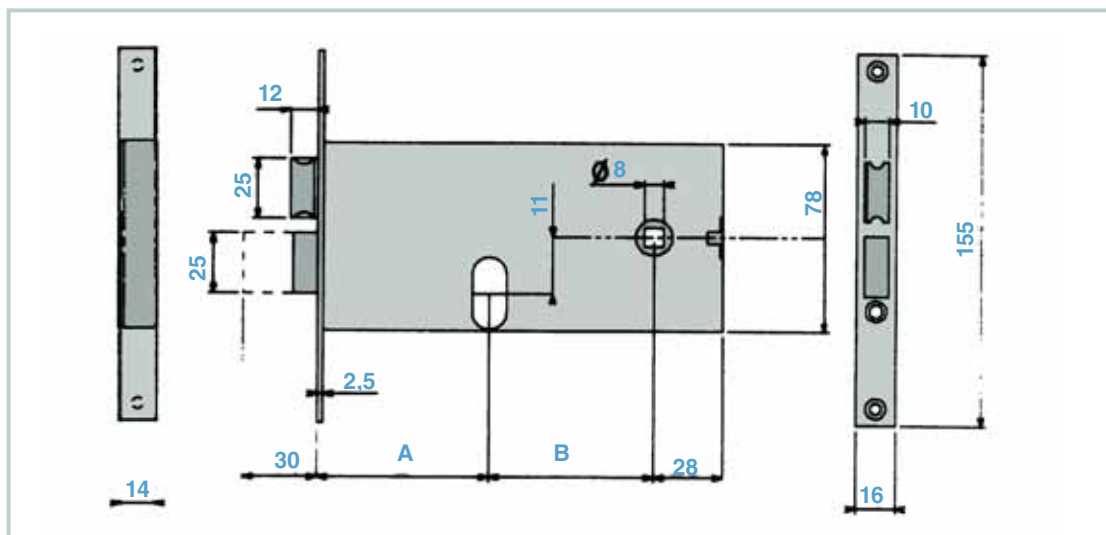



	Codice / Code	Frontale / Forend mm	A Entrata/Backset	B mm		
Scrocco e catenaccio a 2 mandate <i>Latch and 2-throw dead bolt</i>	96000 58 080	16	58	48	510	10
	96000 70 080	16	70	48	540	10
	96500 58 080	22	58	48	560	10
	96500 70 080	22	70	48	590	10
Scrocco e catenaccio a 3 mandate <i>Latch and 3-throw dead bolt</i>	96002 70 080	16	70	67	660	10
	96002 80 080	16	80	67	680	10
	96002 90 080	16	90	67	700	10
	96502 70 080	22	70	67	670	10
	96502 80 080	22	80	67	690	10
	96502 90 080	22	90	67	720	10
Rullo e catenaccio a 2 mandate <i>Roller latch and 2-throw dead bolt</i>	96300 58 000	16	58	-	500	10
	96300 70 000	16	70	-	530	10
	96800 58 000	22	58	-	530	10
	96800 70 000	22	70	-	560	10
Rullo e catenaccio a 3 mandate <i>Roller latch and 3-throw dead bolt</i>	96302 70 080	16	70	-	660	10
	96302 80 080	16	80	-	680	10
	96302 90 080	16	90	-	680	10
	96802 70 000	22	70	-	680	10
	96802 80 000	22	80	-	700	10
	96802 90 000	22	90	-	700	10
Solo catenaccio a 3 mandate <i>Only 3-throw dead bolt</i>	96402 70 000	16	70	-	630	10
	96402 80 000	16	80	-	650	10
	96402 90 000	16	90	-	670	10
	96902 70 000	22	70	-	640	10
	96902 80 000	22	80	-	660	10
	96902 90 000	22	90	-	690	10

Serie 950-960 Black (Elettrica)

950-960 Black Series (Electric)

Elettroserrature H78 per porte in alluminio con fascia alta (cilindro ovale)

Caratteristiche tecniche:

- Scrocco e pistone di ricarica reversibili
- Catenacci a 2 o 3 mandate
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 58 - 70 - 80 - 90 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 48 o 67 mm.
- Foro per cilindro ovale
- Finitura
 - Verniciate nero

Confezione:

- Vite di fissaggio cilindro

Da ordinare a parte:

- Cilindro ovale
- Contropiastre

H78 Electric midrail locks (oval cylinder)

Features:

- Reversible latch and electric latch
- 2 or 3 throws dead bolts
- 16 or 22 mm. forend
- Backset 58 - 70 - 80 - 90 mm.
- Distance between handle/cylinder 48 o 67 mm.
- Oval cylinder hole
- Finish
 - Black painted


Packaging:

- Fixing screw for cylinder

To be ordered separately:

- Oval cylinder
- Strike plates



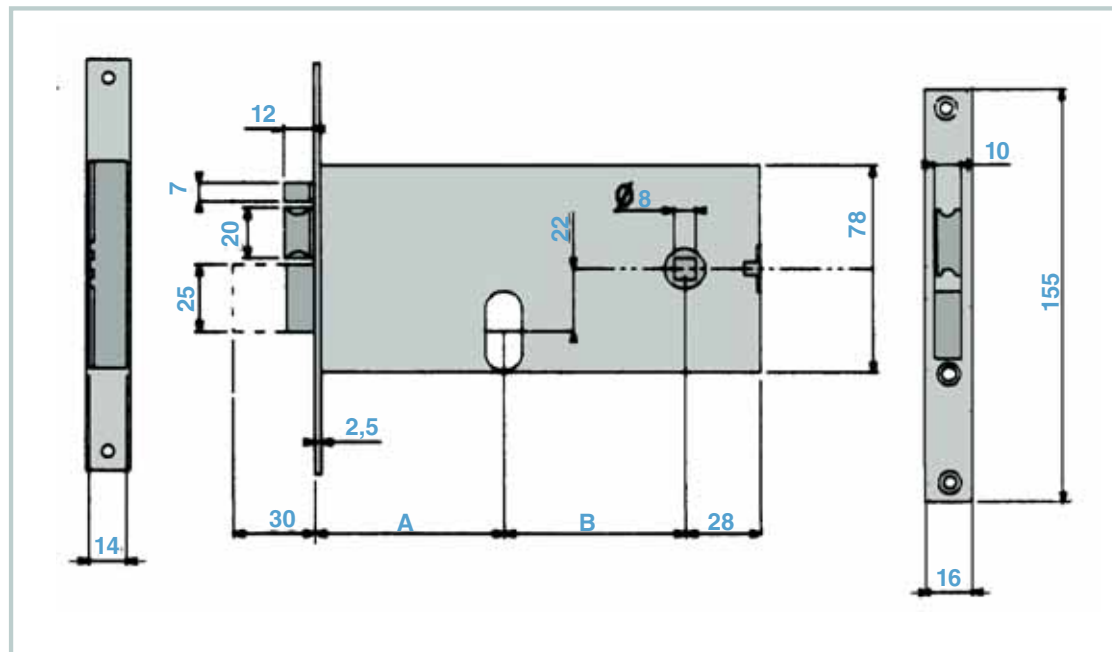

Elettroserrature
Electric locks

Codice / Code	Frontale / Forend mm	A Entrata/Backset	B mm		
95000 58 080	16	58	48	510	10
95000 70 080	16	70	48	540	10
95500 58 080	22	58	48	560	10
95500 70 080	22	70	48	590	10
95002 70 080	16	70	67	660	10
95002 80 080	16	80	67	680	10
95002 90 080	16	90	67	700	10
95502 70 080	22	70	67	670	10
95502 80 080	22	80	67	690	10
95502 90 080	22	90	67	720	10
95200 70 080	16	70	48	500	10
95700 70 080	22	70	48	530	10
95202 70 080	16	70	67	530	10
95702 70 080	22	70	67	560	10
95202 80 080	16	80	67	530	10
95202 90 080	16	90	67	560	10
95702 80 080	22	80	67	530	10
95702 90 080	22	90	67	560	10

Elettroserrature con
catenaccio a 2 mandate
Electric locks with
2-throw dead bolt

Elettroserrature con
catenaccio a 3 mandate
Electric locks with
3-throw dead bolt

Serie 950-960 Black (Meccanica) 950-960 Black Series (Mechanical)

Serrature H78 per porte in alluminio con fascia alta (cilindro profilato)

Caratteristiche tecniche:

- Versioni
 - Scrocco e catenaccio
 - Rullo e catenaccio
 - Solo catenaccio
- Scrocco reversibile
- Rullo regolabile
- Catenacci a 2 o 3 mandate
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70 - 80 - 90 mm.
- Interasse maniglia/cilindro da 48 o 67 mm.
- Foro per cilindro profilato DIN
- Finitura
 - Verniciate nero

Confezione:

- Vite di fissaggio cilindro

Da ordinare a parte:

- Cilindro profilato
- Contropiastre

H78 Midrail locks (profile cylinder)

Features:

- Versions
 - Latch and dead bolts
 - Roller latch and dead bolt
 - Dead bolt
- Reversible latch bolt
- Adjustable roller latch
- 2 or 3 throws dead bolts
- 16 or 22 mm. forend
- Backset 70 - 80 - 90 mm.
- Distance between handle/cylinder 48 o 67 mm.
- DIN Profile cylinder hole
- Finish
 - Black painted


Packaging:



- Fixing screw for cylinder

To be ordered separately:

- Profile cylinder
- Strike plates

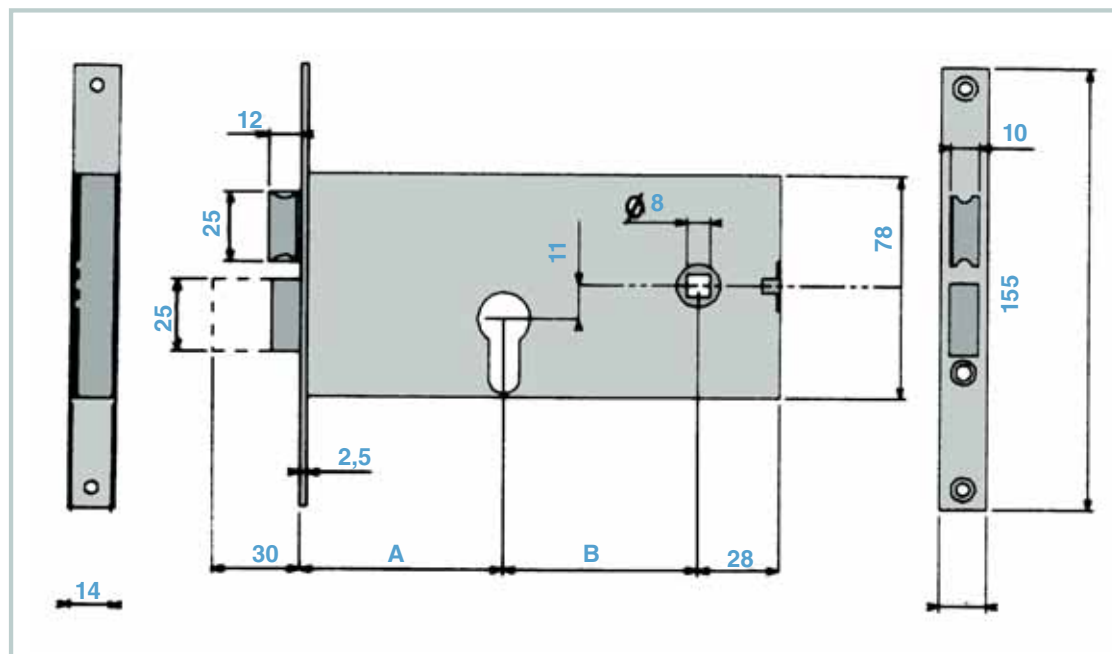



	Codice / Code	Frontale / Forend mm	A Entrata/Backset	B mm		
Scrocco e catenaccio a 2 mandate <i>latch and 2-throw dead bolt</i>	96005 70 080	16	70	48	580	10
	96505 70 080	22	70	48	580	10
Scrocco e catenaccio a 3 mandate <i>latch and 3-throw dead bolt</i>	96007 70 080	16	70	67	650	10
	96007 80 080	16	80	67	800	10
	96007 90 080	16	90	67	720	10
	96507 70 080	22	70	67	670	10
	96507 80 080	22	80	67	700	10
	96507 90 080	22	90	67	740	10
Rullo e catenaccio a 3 mandate <i>Roller latch and 3-throw dead bolt</i>	96307 70 080	16	70	-	660	10
	96307 80 080	16	80	-	680	10
	96307 90 080	16	90	-	680	10
	96807 70 080	22	70	-	680	10
	96807 80 080	22	80	-	700	10
	96807 90 080	22	90	-	700	10
Solo catenaccio a 2 mandate <i>Only 2-throw dead bolt</i>	96405 70 080	16	70	-	630	10
	96905 70 080	22	70	-	640	10
Solo catenaccio a 3 mandate <i>Only 3-throw dead bolt</i>	96407 70 080	16	70	-	620	10
	96407 80 080	16	80	-	650	10
	96407 90 080	16	90	-	690	10
	96907 70 080	22	70	-	640	10
	96907 80 080	22	80	-	670	10
	96907 90 080	22	90	-	710	10

Serie 950-960 Black (Elettrica)

950-960 Black Series (Electric)

Elettroserrature H78 per porte in alluminio con fascia alta (cilindro profilato)

Caratteristiche tecniche:

- Scrocco e pistone di ricarica reversibili
- Catenacci a 2 o 3 mandate
- Frontale da 16 o 22 mm.
- Entrate da 70 - 80 - 90 mm.
- Interasse maniglia/cilindro 67 mm.
- Foro per cilindro profilato DIN
- Finitura
 - Verniciate nero

Confezione:

- Vite di fissaggio cilindro

Da ordinare a parte:

- Cilindro profilato
- Contropiastre

H78 Electric midrail locks (profile cylinder)

Features:

- Reversible latch and electric latch
- 2 or 3 throws dead bolts
- 16 or 22 mm. forend
- Backset 70 - 80 - 90 mm.
- Distance between handle/cylinder 67 mm.
- DIN profile cylinder hole
- Finish
 - Black painted


Packaging:

- Fixing screw for cylinder



To be ordered separately:

- Profile cylinder
- Strike plates

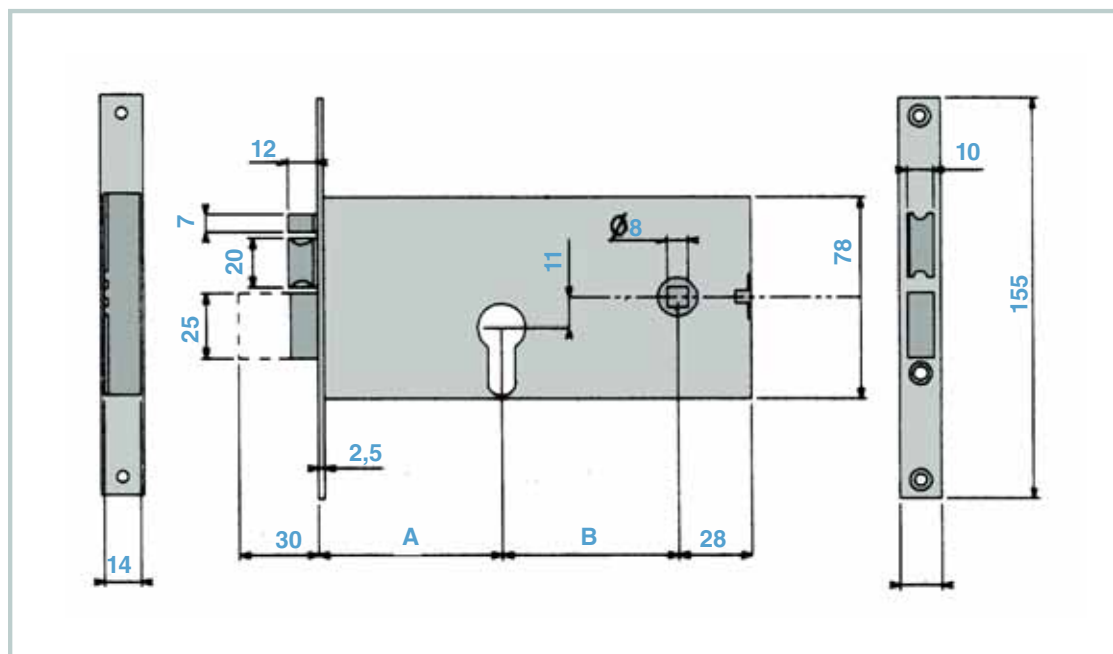



Elettroserrature
Electric locks

Codice / Code	Frontale / Forend mm	A Entrata/Backset	B mm		
95007 70 080	16	70	67	610	10
95007 80 080	16	80	67	640	10
95007 90 080	16	90	67	670	10
95507 70 080	22	70	67	630	10
95507 80 080	22	80	67	660	10
95507 90 080	22	90	67	690	10
95207 70 080	16	70	67	650	10
95707 70 080	22	70	67	680	10
95207 80 080	16	80	67	690	10
95207 90 080	16	90	67	720	10
95707 80 080	22	80	67	710	10
95707 90 080	22	90	67	740	10

Elettroserrature con
catenaccio a 2 mandate
Electric locks with
2-throw dead bolt

Elettroserrature con
catenaccio a 3 mandate
Electric locks with
3-throw dead bolt

Accessori per Serie 950 - 960 Black

Accessories for Black 950 - 960 Series



Codice / Code



Pulsante meccanico in ottone
Brass mechanical push button

04910 00 000

35

10



Codice / Code



Coppia contatti elettrici in nylon
Pair of nylon electric contacts

04920 00 000

30

10

Accessori per Serie 950 - 960 Black

Accessories for Black 950 - 960 Series



Codice / Code




Coppia bobine
Pair of coils

04921 00 000

40

10

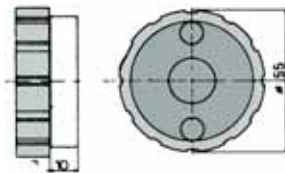

Codice / Code



Pomolo in nylon nero
Black nylon knob

05932 00 000

40

10



ASSA ABLOY Italia S.p.A.
Via Modena 68 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Italy
Tel. +39 051 6812411 - Fax +39 051 827486
info@assaabloy.it - www.assaabloy.it

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

www.assaabloy.com



ASSA ABLOY Italia S.p.A. si riserva di apportare in qualunque momento e senza preavviso le modifiche necessarie per migliorare ed evolvere le caratteristiche dei propri prodotti. Fotografie, illustrazioni e descrizioni sono da ritenersi indicative.
ASSA ABLOY Italia S.p.A. reserves the right at any time, and without notice, the necessary modifications in order to improve and evolve the characteristics of their products. Photographs, illustrations and descriptions ought to be considered as indicative.

H001501/01-2008